ICE CREAM

KAGL6... KICE48

Handwerkliches Eis ist ein gesundes Lebensmittel, das Momente des Vergnügens bietet, reich an Emotionen. Seine Erhaltung muss sein Aussehen, seinen Geschmack und seine Cremigkeit garantieren.
Das Ergebnis einer großen Leidenschaft für dieses Lebensmittel, in allen seinen Formen und Geschmäckern, sind die Gefrierschränke für Speiseeis KAGL6... & KICE48, dank modernster Lagertechnologien, die Garantie für ein Produkt, das immer perfekt für jeden Moment des Tages ist.

Фермерское мороженое - это здоровая пища, дарящая моменты удовольствия, наполненные эмоциями. При хранении должен сохранится его внешний вид, вкус и текстура.
Плодом большой любви к этому лакомству во всех его формах и вкусах являются морозильные шкафы для мороженого KAGL6 ... & KICE48.
Благодаря самым передовым технологиям хранения, они гарантируют, что продукт всегда будет идеальным в любой момент дня.

KAGL6...

DIE NUMMER 1
BEI EISKONSERVIERUNG

НОМЕР 1
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МОРОЖЕНОГО

SISTEMA TOTAL COLD
Garantiert absolute Temperaturgleichmäßigkeit in allen Regalen
Die Kühlluft wird zu den Seitenwänden geleitet und beeinflusst das Produkt nicht direkt

СИСТЕМА TOTAL COLD
Обеспечивает общую однородность температуры на всех полках
Охлажденный воздух подается на боковые стенки и не оказывает прямого воздействия на продукт

QUICK OPENING
Das Kompensationsventil garantiert die optimale Nutzung des Gefrierschranks und ermöglicht ein schnelles Wiederöffnen der Tür

QUICK OPENING
компенсационный клапан гарантирует идеальное использование морозильной камеры, позволяя быстро открывать дверь

KAGL6...

EINZIGARTIG
DANK SEINER EIGENSCHAFTEN

УНИКАЛЬНЫЙ
В СВОЕМ РОДЕ

AISI 304

Einteilige Struktur aus Edelstahl AISI 304 mit 75 mm Isolationsdicke: Robustheit und Leistung

Цельная структура из нержавеющей стали AISI 304 с изоляционным слоем толщиной 75 мм: прочность и производительность

out

Verdampfer außerhalb des Fachs mit Korrosionsschutzbehandlung: unbegrenzte Lebensdauer und erhöhte Speicherkapazität

Испаритель расположен снаружи отсека, с антикоррозийным покрытием: неограниченный срок эксплуатации и больше полезного объема для хранения

Hochleistungsmotoreinheit mit Thermostatventil: schnelle Temperaturwiederherstellung

Высокопроизводительный двигатель с термостатическим клапаном: быстрое восстановление температуры

+43°C

Umgebungstemperatur +43°C: Leistung und Zuverlässigkeit auch unter extremen Umgebungsbedingungen

Температура окружающей среды + 43°C: надежность даже в самых экстремальных условиях окружающей среды

Umkehrbare Tür mit automatischem Türschließmechanismus für Öffnungen unter 90°

Дверь с возможностью изменения направления открытия с системой автоматического закрытия при открытии меньше, чем на 90°

R452A R290

Kühlmittel: R452A.
Für das Modell KAGL6HC, R290

Охлаждающая жидкость: R452A.
Для модели KAGL6HC, R290

Elektronikkarte zur Signalisierung der HACCP-Alarmstufen

Электронная плата с сигнализацией аварийных сигналов HACCP

Ausstattung: 6 Edelstahlgitter, LED-Licht und Schloss

Комплектация: 6 решеток из нержавеющей стали, светодиодное освещение и замок

Innen mit abgerundeten Ecken, Diamantboden und leicht abnehmbaren Gestellen für maximale Hygiene

Внутреннее пространство выполнено с закругленными углами, зеркальным дном и легко снимаемыми стойками для максимальной гигиены

KICE48

EISCREME, IMMER PERFEKT
ВСЕГДА ИДЕАЛЬНОЕ МОРОЖЕНОЕ

Innere Struktur aus Stahl AISI 304 und äußere Struktur aus speziellem Anti-Fingerprint-Stahl: immer reinigen

Внутренняя конструкция выполнена из стали AISI 304, а внешняя - из специальной стали с защитой от отпечатков пальцев: всегда чисто

Verdampfer im Inneren des Fachs mit Korrosionsschutzbehandlung: unbegrenzte Dauer

Испаритель расположен внутри отсека, с антикоррозийным покрытием: неограниченный срок эксплуатации

+43°C

Umgebungstemperatur +43°C: Leistung und Zuverlässigkeit auch unter extremen Umgebungsbedingungen

Температура окружающей среды + 43°C: надежность даже в самых экстремальных условиях окружающей среды

Umkehrbare Tür mit automatischem Türschließmechanismus für Öffnungen unter 90°

Дверь с возможностью изменения направления открытия с системой автоматического закрытия при открытии меньше, чем на 90°

R452A

Kühlmittel R452A

Хладагент R452A

Belüftetes Kühlsystem für eine homogene Kammertemperatur

Вентиляционная система охлаждения обеспечивает равномерную температуру в камере

75 mm

Isolierstärke von 75 mm aus Polyurethan ohne FCKW: Gesicherte Leistung und Umweltschutz

Толщина изоляции 75 мм из полиуретана без УУКМ: гарантирует оптимальные характеристики, сохраняя при этом окружающую среду

Bedienfeld mit digitalem Thermostat-Thermometer Erhältliches Zubehör für die Wi-FI-Verbindung

Панель управления оснащена цифровым термометром-термостатом. Имеется устройство для подключения Wi-Fi

Ausstattung: 5 Kunststoffgitter, LED-Licht und Schloss

Комплектация: 5 пластифицированных решеток, светодиодная подсветка и замок

MAN KANN QUALITÄT
SEHEN, BERÜHREN UND KOSTEN!
КАЧЕСТВО
МОЖНО УВИДЕТЬ; ПОТРОГАТЬ; ПОПРОБОВАТЬ!

HPserie

Die Tiefkühlschränke der HP-Serie wurden entwickelt, um stets die höchste Qualität des Eises zu garantieren, mit der Frische und Cremigkeit, die es zu einem einzigartigen und besonderen Lebensmittel machen.

Nach der Cremephase wird das freie Wasser, das in dem neu hergestellten Eis vorhanden ist, in Makrokristalle aus Eis umgewandelt, die die Cremigkeit, den Geschmack und das Volumen des Eises verlieren. Die Verwendung des Schnellgefrierschranks ermöglicht die Bildung von sehr kleinen Mikrokristallen, die die Eigenschaften des Eises erhalten.

Гамма устройств шоковой заморозки серии HP была спроектирована для гарантии высокого качества мороженого, его свежести и кремовой консистенции, которые делают этот продукт уникальным и неповторимым.

После фазы смешивания, свободная вода, содержащаяся в свежеприготовленном мороженом, превращается в макрокристаллы льда, что ведет к потере кремовой консистенции, вкуса и объема мороженого. При использовании устройства быстрого замораживания образуются лишь мельчайшие микрокристаллы, не влияющие на качество мороженого.

HPserie

-40°C
HIGH
PERFORMANCE

-18°C
zum Kern
В сердцевине продукта

-42°C
Innenkammer
Температура внутри камеры

5′ min
Oberflächentemperatur von -9°C bis -14°C
Температура поверхности мороженого от -9 ° C до -14 ° C

DIE SICHERHEIT DES ERGEBNISSES
УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ

70′/90′ -9 °C -18 °C

AISI 304

Einteilige Struktur aus Edelstahl AISI 304

Цельная конструкция из нержавеющей стали AISI 304

+32°C

Garantierte Zuverlässigkeit bis zu einer Raumtemperatur von +32°C

Надежность гарантируется до температуры окружающей среды +32°C

R452A

Kühlmittel R452A

Хладагент R452A

Schnelle Wartung: Abdeckung mit Lüftungsgebläse mit zur Öffnung dienenden Scharnieren für die Reinigung des Verdampfers

Быстрое обслуживание: крышка на шарнирах с охлаждающими вентиляторами, которую можно открыть для очистки испарителя

HP102

Absolute Flexibilität: Das Modell HP102 wurde entwickelt, um sowohl die Funktionen von Gefrierschrank als auch von Konservierungsschrank zu verwalten. Ausgestattet mit zwei halben Türen

Абсолютная универсальность: мод. HP102 разработана для управления функциями как морозильника, так и камеры хранения. Оборудована двумя полу-дверями

Automatischer Übergang zur Lagerphase nach dem Schnellgefrierzyklus

Автоматический переход к фазе хранения после цикла быстрой заморозки

Bedienfeld mit elektronischer Platine mit Tasten für den schnellen Zugriff auf die wichtigsten Bedienfunktionen und mit Verwaltung der Sonde im Herzen des Produkts

Панель управления с электронной платой с клавишами быстрого доступа к основным функциям использования и с управлением датчиком в самом изделии

Gleichmäßige Kühlung und nicht direkte Luftzirkulation auf den Lebensmitteln

Равномерное охлаждение и циркуляция воздуха, направленная не на продукты питания

Maximale Hygiene: Innenkammer mit abgerundeten Ecken, Diamantboden, Waschöffnung und leicht abnehmbaren Gestellen

Максимальная гигиена: внутренняя камера с закругленными углами, формованное дно, отверстие для промывки и легко снимающиеся стойки

ALLES IST MÖGLICH:
FLEXIBILITÄT, QUALITÄT UND ERSPARNIS
ВСЕ ВОЗМОЖНО:
ГИБКОСТЬ, КАЧЕСТВО И ЭКОНОМИЯ

COMBI

Die spezielle Struktur des COMBI-Modells kombiniert meisterhaft die Funktionen von Negativlagerung und Gefrierschrank; perfekt für jeden Bedarf im Labor und für maximale Flexibilität im Einsatz.

Darüber hinaus bietet COMBI die Funktionalität von zwei Produkten zum Preis von einem mit der Garantie eines hochwertigen Eises, cremig und lecker, dank Kühlsystemen, die für diejenigen entwickelt wurden, die immer das Beste wollen.

Специальная конструкция модели COMBI мастерски комбинирует функции камеры хранения при отрицательной температуре и камеры быстрого замораживания; идеально подходит для любых требований в цеху и обеспечивает максимальную гибкость эксплуатации.

Более того, COMBI предлагает функциональность двух изделий по цене одного с гарантией качественного, кремового и вкусного мороженого, благодаря холодильным системам, разработанным для тех, кто всегда ожидает самого лучшего.

IMFEG

n°30

Behälter / Емкостей

-24/-12°C

n°8

Behälter / Емкостей

70′/90′

-9 °C
-18 °C

COMBI
GEFRIERSCHRANK + SCHNELLFROSTER

COMBI
МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ + СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЙ АППАРАТ

AISI 304

Einteilige Struktur aus Edelstahl AISI 304

Цельная конструкция из нержавеющей стали AISI 304

Struktur bestehend aus zwei getrennten Räume, die von zwei getrennten Motorgruppen verwaltet werden

Конструкция состоит из двух отдельных отсеков, управляемых двумя отдельными группами двигателей

+32°C

Garantierte Zuverlässigkeit bis zu einer Raumtemperatur von +32°C

Надежность гарантируется до температуры окружающей среды +32°C

R452A

Kühlmittel R452A

Хладагент R452A

Negatives Konservierungsfach: automatische elektrische Abtauung

Отсек для хранения при отрицательной температуре: автоматическая разморозка

Gefrierfach: manuelle Luftabtauung. Automatischer Übergang in die Konservierungsphase nach einem schnellen Gefrierzyklus

Морозильная камера: ручная разморозка. Автоматический переход к фазе хранения после цикла быстрой заморозки

75 mm

Isolierstärke von 75 mm aus Polyurethan ohne FCKW: Gesicherte Leistung und Umweltschutz

Толщина изоляции 75 мм из полиуретана без УУКМ: гарантирует оптимальные характеристики, сохраняя при этом окружающую среду

Bedienfeld für jedes Fach mit Elektronikplatine mit HACCP-Alarmstufen

Панель управления для каждого отсека с электронной платой с сигнализацией аварийных сигналов HACCP

Ausstattung: 5 Gitter und 5 Paar Führungen im Konservierungsfach; 2 Gitter und 2 Paar Führungen im Gefrierfach

Комплектация: отсек для хранения, 5 решеток и 5 пар направляющих; морозильная камера 2 решетки и 2 пары направляющих

TECHNISCHE INFORMATIONEN
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GEFRIERSCHRÄNKE - МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

	*	cm			W	n.	n.
KAGL6B	D	75x90x204	mit Warmgas горячим газом	-24 / -12	1200	6 (53x75 cm)	6
KAGL6**HC**	D				1100		
KAGL6B**R**	N/A		Elektro электрический		70 / 1200**		
KAGL6B**W**	N/A		mit Warmgas горячим газом		1200		
KICE48	F			-22 / -10	1200	5 (53x75 cm)	5

mod. **KAGL6**...

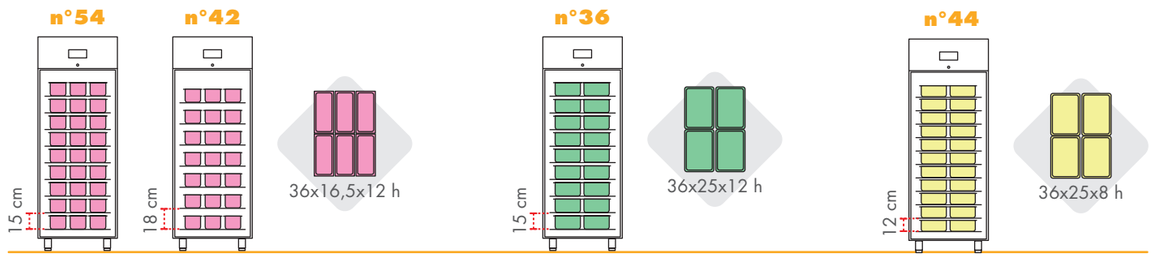

mod. **KICE48**

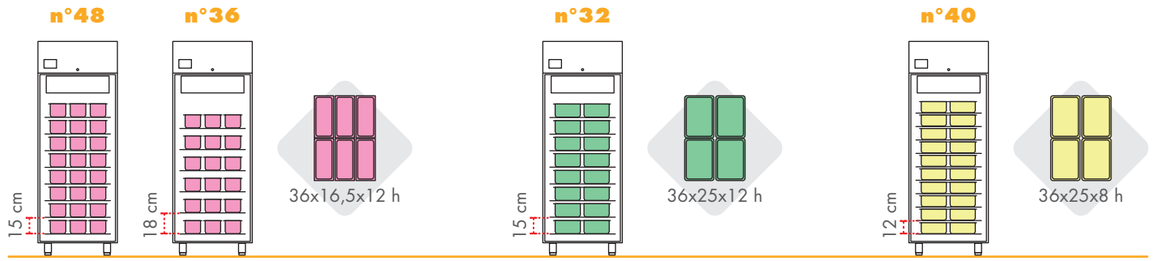

...**R**: vorbereitet für entfernte Motoreinheit - с подготовкой для дистанционного блока двигателя • ...**W**: Wasserkondensation - конденсация влаги
• ...**HC**: Kühlmittel R290 - Хладагент R290
* Ecodesign (2015/1095) - Energy Labelling (2015/1094) • N/A: nicht anwendbar - N/A не применяется • ** = Stromaufnahme bein Abtauen - Потребление при оттайке

SCHNELLFROSTER - СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

HPserie	cm	-9 / -18 70'/90'			W	n.	n.
HP51M	74,5x70x90	15 kg	✓	mit Luft воздухом	1600	2 (60x40 cm)	2
HP51M**W**					1400		
HP101L	80x83x185	27 kg	✓		4000	4 (60x40 cm)	4
HP101L**W**							
HP102	82x103,6x224,5	35 kg	✓	mit Warmgas горячим газом	5100	8 (60x40 cm)	8

mod. **HP51**...



mod. **HP101**...



mod. **HP102**



COMBI: GEFRIERSCHRANK + SCHNELLFROSTER - МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ + СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЙ АППАРАТ

	cm			W	n.	n.
IMFEG	75x93,5x204	Elektro электрический	-24 / -12	1800	5 (53x75 cm)	5
		mit Luft воздухом	12 kg -9 / -18 70'/90'		2 (53x55 cm)	2



...**W**: Wasserkondensation - конденсация влаги

www.apvd.it (07/19) 7Y91002

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt und das Design ohne Vorankündigung technisch zu ändern
Изготовитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить в изделие технические и дизайнерские изменения

REFRIGERATION UNIT
Zona Industriale Campolungo, 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601
Fax +39 0736 226065
marketing@sagispa.it
www.sagispa.it

HEADQUARTERS
ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento
di Marmon Retail Technologies Company
41012 Carpi (MO) - Italy - S/S Romana Sud, 90
Tel. +39 059 639411
www.angelopo.it

100%
Made in Italy